


<h2>安 装 说 明 书</h2>	<商 品 名> 尊贵黄金标	<机 种 名> ACCORD	<发行年月> 2009. 8
--------------------	------------------	-------------------	-------------------

组成配件

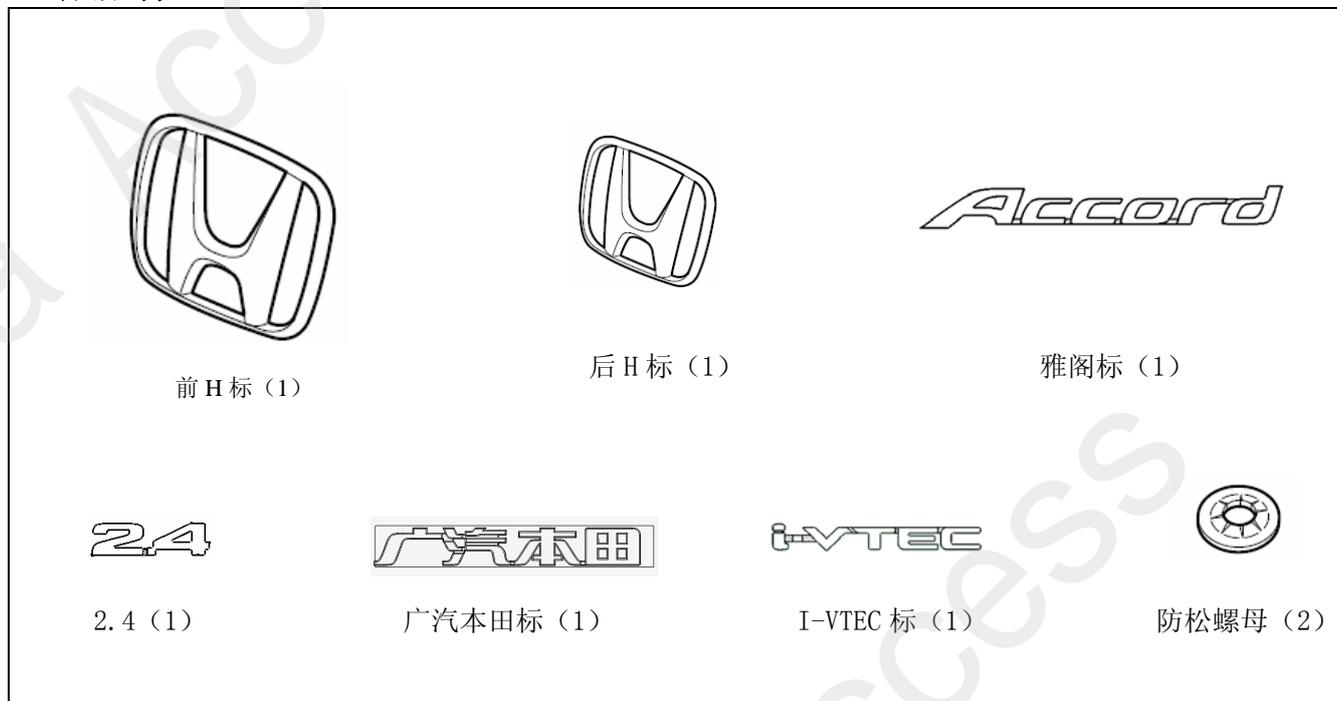

必要工具/用具

- 夹扣起子
- 十字螺丝刀
- 一字螺丝刀
- 风筝线
- 棉布
- 剪钳
- 套筒 (10 号)
- 直尺

安装前

警告标识的说明

记载有关安装的事项或其他建议时使用以下标记。

请仔细阅读。

建议


- 记载防止故障、破损的建议。
- 了解记载的事项有助于方便地使用。

操作方面的注意事项

- 安装时注意不要损坏用品及车辆的配件。
- 拆除车辆部件时要考虑复原，请确认安装状态后再拆除。
- 拆开车辆部件的爪扣或固定部件的夹扣时，请注意不要损坏，复原时请牢固安装，不要使爪扣或夹扣松动。
- 安装用品时，螺栓、螺丝等请务必使用说明书中指示的零件。随意使用类似的零件等有可能引起故障。
- 请理解以上内容之后，根据车辆维修手册上的维修信息和作业相关事项进行作业。特别要充分注意安全。


安装方法和顺序

1. 拆下2根夹扣（长）和5根夹扣（短），拆下发动机舱壁罩。

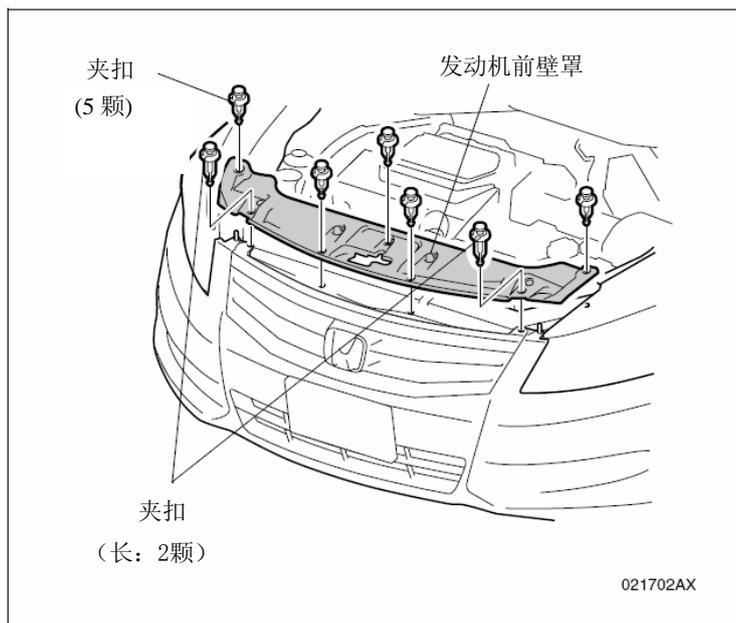


2. 在前保险杠的图示位置上贴保护胶带。
3. 拆开6根夹扣、2根自攻螺钉、4根螺栓、8处爪扣和2根销，拆下雾灯接头，再拆下前保险杠。

- 请一面让他人扶住，一面进行作业。
- 配置前大灯清洗器的车，请拆开清洗器水管的连接，在水箱排出口下放置接水盘，并用布塞住管口。

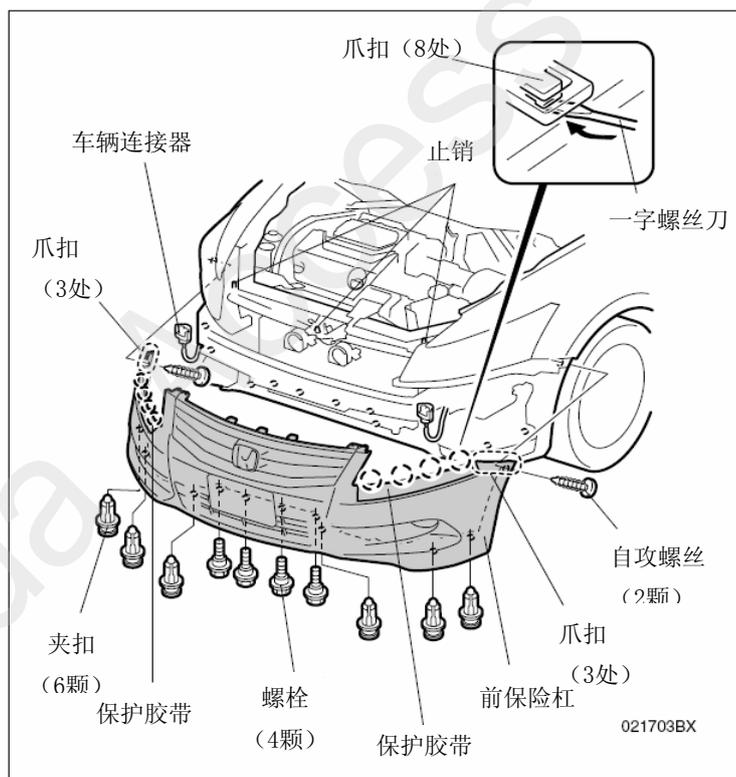


4. 将拆下的大包围放在防刮花的软板上，然后用剪钳剪断前格栅H标的两根柱子，取下锁住H标的两个防松螺母，最后拆下车上原装的前H标。

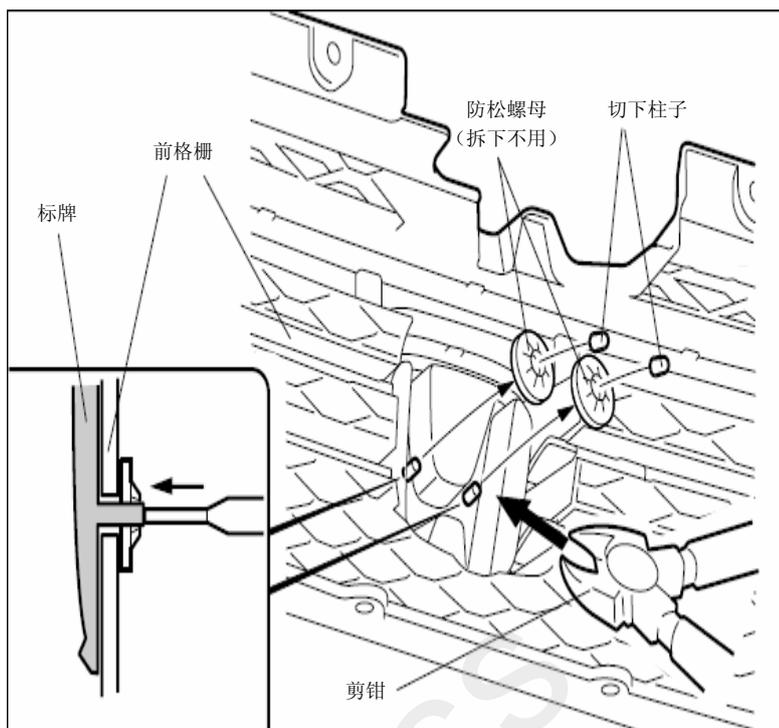

5. 将装配前H标的地方（前格栅）用清洁剂清洗，擦干后将镀金的前H标装在前格栅上，将防松螺母套在H标的柱子上并锁住H标（注意装好后检查H标是否有松动）。


建议

- 装防松螺母时，使用套筒将防松螺母套上柱子。

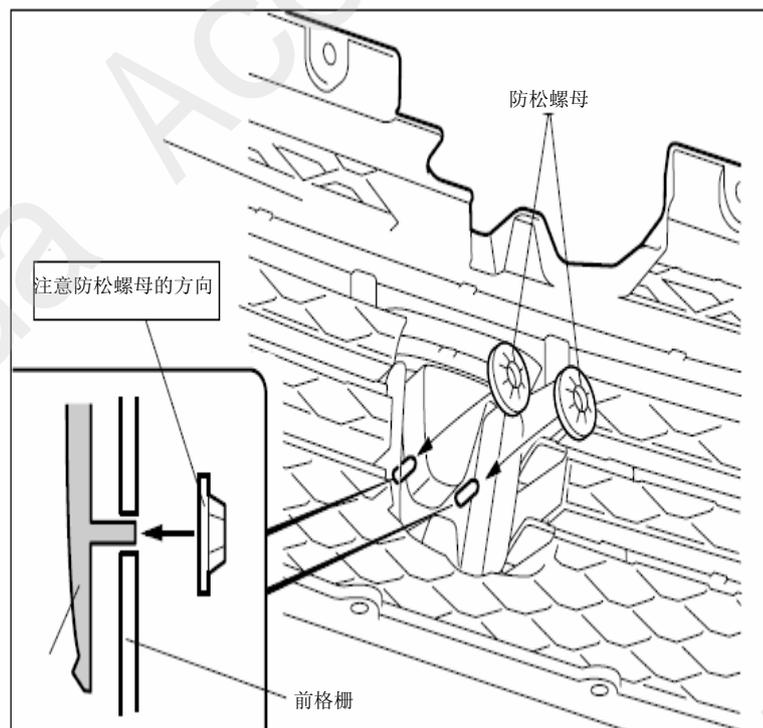


6. 按照拆大包围的方法，将大包围还原装在车上。

7. 在原装车上的后H标，雅阁标和广汽本田标四周，用遮蔽胶布紧靠在标牌轮廓四周粘贴出标牌的轮廓(注意标牌轮廓与遮蔽胶布不要留出间隙)。

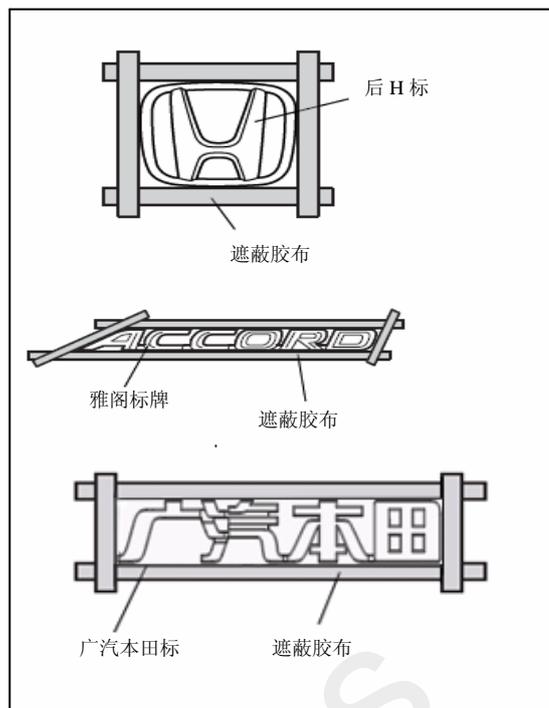


8. 用风筝线（丝线）分别在“后H标”，“ACCORD”，“广汽本田”粘贴面活动，如图所示方向拉动丝线，使粘贴面的双面胶脱落，然后取下“后H标”，“ACCORD”，“广汽本田”三块标牌。

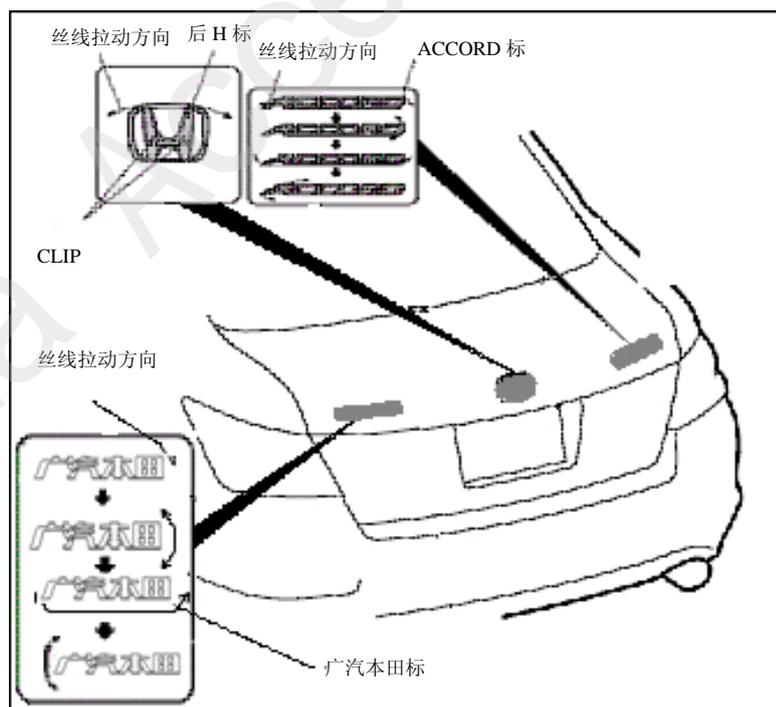

9. 把镀金标“后H标”，“ACCORD”，“广汽本田”的粘贴位置用脱脂清洁剂清洗干净。

10. 撕去镀金“后H标”背面的离心纸，然后把“后H标”背面上的夹扣对准车辆的孔进行压粘上。

11. 把镀金的“ACCORD”，“广汽本田”标的离型纸撕掉，然后将其对准手順7中粘贴的遮蔽胶布充分压粘上。

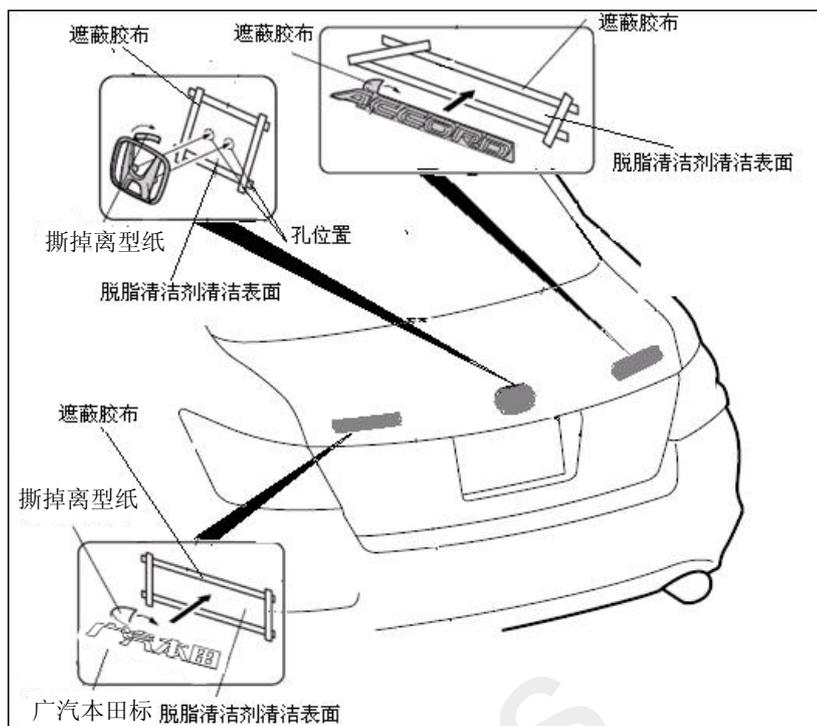

12. 用直尺测量出到车尾箱边界的横向距离和垂直距离，并分别贴上遮蔽胶布。

13. 如步骤8的作业手法，使用风筝线使“2.4”标、“i-VTEC”标的双面胶带脱落，然后取下“2.4”标、“i-VTEC”标。

14. 把镀金标“2.4标”，“i-VTEC”标的粘贴位置用脱脂清洁剂清洗干净。

14. 把镀金的“2.4”标，“i-VTEC”标的离型纸撕掉，然后将其对准手順12中粘贴的遮蔽胶布充分压粘上。

(安装结束)

